

— PORTE DE GARAGE —

Vertical Confort

Sectionnelle à refoulement plafond



▲ Ressorts de traction intégrés



ISOLATION	★ ★ ★ ☆ ☆
ÉTANCHÉITÉ	★ ★ ★ ★ ☆
SÉCURITÉ	★ ★ ★ ☆ ☆
CONFORT	★ ★ ★ ★ ☆
FINITION	★ ★ ★ ★ ☆
OPTIONS	★ ★ ★ ☆ ☆

Type de panneaux	Valeur U panneau	Valeur U porte ⁽¹⁾	Perméabilité à l'air
Panneaux 40 mm	0,5	1,53	Classe 2


+ d'infos : fame.fr

Fame
PORTES DE GARAGE

FABRICATION
FRANÇAISE




RAL 7021 - Hublots CARRÉ

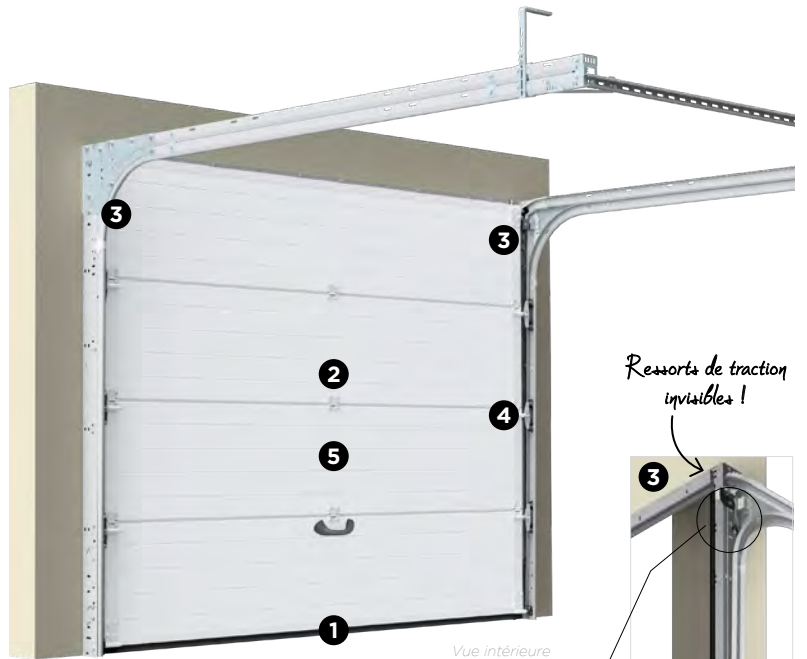


Vue intérieure

Ressorts de traction invisibles!

Caches-poulie et capots de ressorts




Joint bas d'étanchéité double-lèvres




Charnières et visserie blanches



2 double-ressorts de traction intégrés dans les rails verticaux



Galets double pour un fonctionnement souple et silencieux



Panneaux isolants 40 mm acier et mousse polyuréthane

⁽¹⁾ Exprimée en W/m²K, pour portes de garage résidentielles de 2500 x 2000 mm, panneaux lisses (sans hublot)

L'alliance de la Qualité et du Design

PERSONNALISATION

● Panneaux | Aspects, motifs


▼ Sans-motif




▼ 1 nervure large centrale



▼ 4 ou 5 nervures



▼ Nervures verticales⁽¹⁾



▼ Microrainures



▼ Cassettes



● Couleurs


▼ De série



▼ Sélection



▼ Imitations bois laquées



▼ Autres laquages⁽²⁾



● Hublots

▼ Encadrements Aluminium ou PVC



● Vitrages


▼ Double vitrage retardateur d'effraction 44.2/6/4



OPTIONS

● Version manuelle

▼ Poignée PURE en aluminium (ext. imitation inox, int. blanche)




Vue ext.



Vue int.

▼ Serrure à barillet 1 point (blanche ou noire)



Vue ext.



3 clés



Vue int.

▼ Serrure à barillet 2 points



Vue ext.



3 clés



Vue int.

▼ Verrou intérieur



Vue int.

● Protection de panneaux⁽³⁾

- ▶ Vernis semi-mat (20% de brillance)
- ▶ Protection bord de mer

● Autres options


- ▶ Grille d'aération
- ▶ Passe-lettres
- ▶ Trappe à chat

GARANTIES

PANNEAUX				QUINCAILLERIE		MOTORISATION	
Délaminage	Teinte (hors vieillissement naturel)	Corrosion		Fonctionnement		Hors consommables (piles, ...)	
		Standard	Option protection bord de mer ⁽³⁾	Mécanisme (ouvert./fermet.)	Autres pièces (câbles, roulettes, ...)	Moteur	Accessoires
10 ans	10 ans	10 ans*	3-20 km : 7 ans < 3 km : 5 ans	10 ans**	10 ans	3 ans	2 ans

*Distance de la mer 3-20 km : 5 ans, < 3 km : aucune | **10 000 cycles

(1) Panneaux 40 mm sans rature de pont thermique; hublots uniquement sur section haute - (2) RAL nécessitant un vernis de protection semi-mat - (3) 1003, 1005, 1006, 1007, 1012, 1016, 1017, 1018, 1024, 1028, 1032, 1033, 1034, 2001, 2004, 2010, 2012, 3012, 3015, 3018, 3032, 4003, 7048, 8029, 9006 - (4) Incompatibles avec panneaux imitation bois et Givrés, déconseillés sur finition fine structure pour raisons esthétiques - (5) Vitraux et couleurs non contractuels - (Version 1)



PORTE DE GARAGE

Vertical Thermo

Sectionnelle à refoulement plafond

3 types de ressorts



▲ Traction intégrés



▲ Torsion avant



▲ Torsion arrière



ISOLATION	★★★★★
ÉTANCHÉITÉ	★★★★★
SÉCURITÉ	★★★★★
CONFORT	★★★★★
FINITION	★★★★★
OPTIONS	★★★★★

Faites des économies d'énergie !



Type de panneaux	Valeur U panneau	Valeur U porte ⁽¹⁾	Perméabilité à l'air
Panneaux 40 mm SANS Kit Thermo	0,5	1,53	Classe 2
Panneaux 40 mm AVEC Kit Thermo	0,5	0,99	Classe 4

+ d'infos sur le Kit Thermo

L'alliance de la Qualité et du Design

Fame
PORTES DE GARAGE




FABRICATION FRANÇAISE


RAL 7039 - Décor QUATUOR



Équipée du Kit Thermo de série !

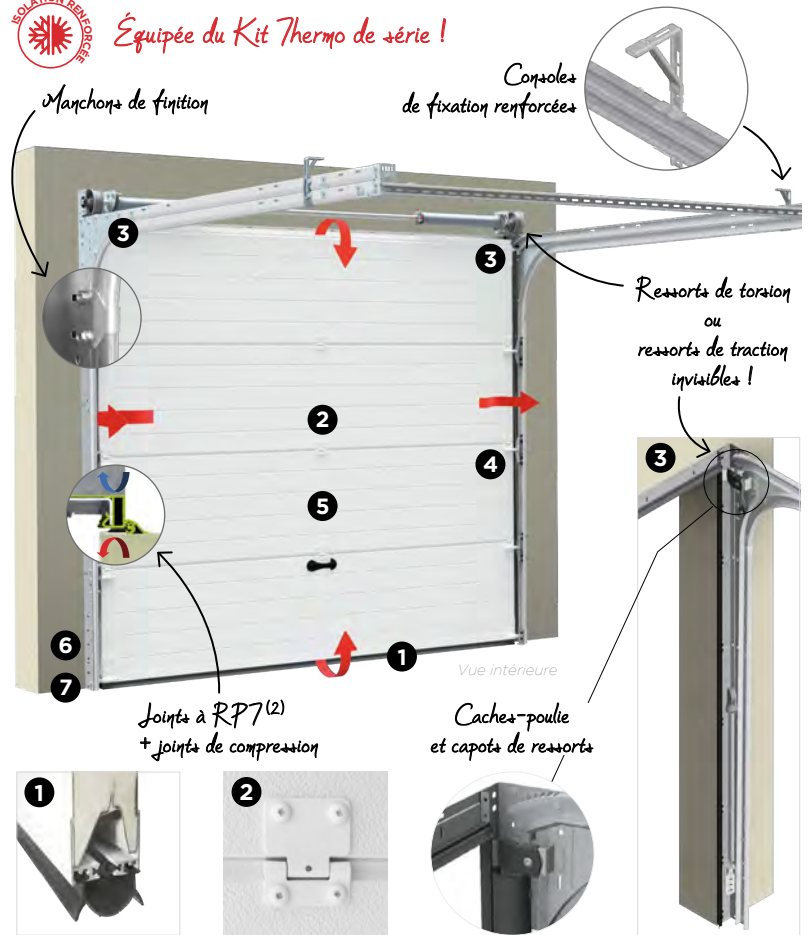


Joint bas d'étanchéité double-lèbres




Charnières et visserie blanches




2 double-ressorts de traction intégrés dans les rails verticaux




Galets double pour un fonctionnement souple et silencieux



Panneaux isolants à RPT⁽²⁾⁽³⁾ 40 mm acier et mousse polyuréthane



Rails verticaux profilés en "C" anti-débruyage



Sabots retardataires d'effraction fixés au sol

⁽¹⁾Expérimenté en W/m²K, pour portes de garage résidentielles de 2500 x 2000 mm, panneaux lisses (sans portillon intégré et sans hublot)
⁽²⁾RPT = Rupture de Pont-Thermique...
⁽³⁾Hors panneaux à motif nervures verticales

PERSONNALISATION

● Panneaux | Aspects, motifs

▼ Sans-motif




▼ 1 nervure large centrale




▼ 4 ou 5 nervures



▼ Nervures verticales⁽¹⁾



▼ Microrainures




▼ Cassettes



● Couleurs


▼ De série



▼ Sélection



▼ Imitations bois laquées




▼ Autres laquages⁽²⁾



● Hublots


▼ Encadrements Aluminium, PVC ou Alunox

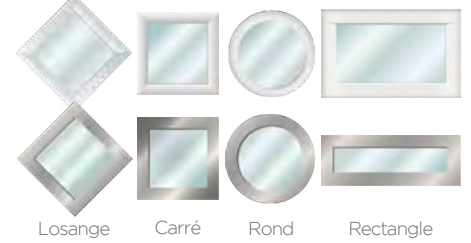


● Vitrages

► **Double-vitrage** 44.2/6/4 retardateur d'effraction (si encadrement Aluminium ou PVC)


► **Triple-vitrage** 44.2/12/4/10/4 retardateur d'effraction (si encadrement Alunox)

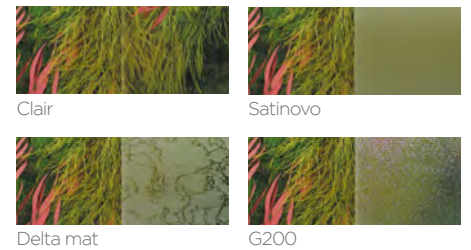

● Décors & Design | Nous créons tous les décors sur-mesure !




▲ OBLIQUE



▲ OZONE



▲ RÉSEAU




▲ LUNA



▲ MAJOR



▲ ONDE




▲ TWIN

OPTIONS

● Portillon intégré à rupture de pont thermique | Le 1^{er} du marché !

● Version manuelle

▼ Poignée PURE en aluminium (ext. imitation inox, int. blanche)



Vue ext.



Vue int.

▼ Serrure à barillet 1 point (blanche ou noire)



Vue ext.



3 clés



Vue int.

▼ Serrure à barillet 2 points



Vue ext.



Vue int.

● Protection de panneaux⁽³⁾

► Vernis semi-mat (20% de brillance)
► Protection bord de mer

● Autres options

► Grille d'aération
► Passe-lettres
► Trappe à chat

GARANTIES

PANNEAUX				QUINCAILLERIE		MOTORISATION	
Délaminage	Teinte (hors vieillissement naturel)	Corrosion		Fonctionnement		Hors consommables (piles, ...)	
		Standard	Option protection bord de mer ⁽³⁾	Mécanisme (ouvert./fermet.)	Autres pièces (câbles, roulettes, ...)	Moteur	Accessoires
10 ans	10 ans	10 ans*	3-20 km : 7 ans < 3 km : 5 ans	10 ans**	10 ans	3 ans	2 ans

*Distance de la mer 3-20 km : 5 ans, < 3 km : aucune | **10 000 cycles




PORTE DE GARAGE


Vantal Thermo

À ouverture battante


Idéale pour la rénovation de garage ou de commerce !



▲ 2 vantaux



▲ 3 vantaux



▲ 4 vantaux



ISOLATION ★★★★★

ÉTANCHÉITÉ ★★★★★

SÉCURITÉ ★★★★★

CONFORT ★★★★★

FINITION ★★★★★

OPTIONS ★★★★★

Faites des économies d'énergie !

Performances thermiques optimales
grâce aux profils en aluminium
à rupture de pont thermique



Ouverture intérieure ou extérieure,
vantaux égaux ou inégaux à la demande

+ d'infos : fame.fr

L'alliance de la Qualité et du Design

FABRICATION
FRANÇAISE

Fame
PORTES DE GARAGE



RAL 7031 - Vitrage 2/3 haut




Serrure
multipoints



Paumelles tri-
dimensionnelles
(noires si profils de couleur)



Seuil 20 mm
normes PMR

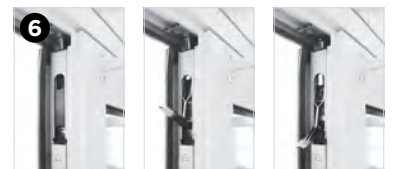

Verrous haut et bas intégrés
dans les profils (hors vantaill principal
pourvu d'une serrure)




Crochet receveur
de battant



Fixateur
de battant



Pares tempête
(noirs si profils de
couleur)




Remplissage
panneaux acier
à rupture de pont
thermique et
mousse isolante
40 mm



PERSONNALISATION

● Panneaux | Aspects, motifs

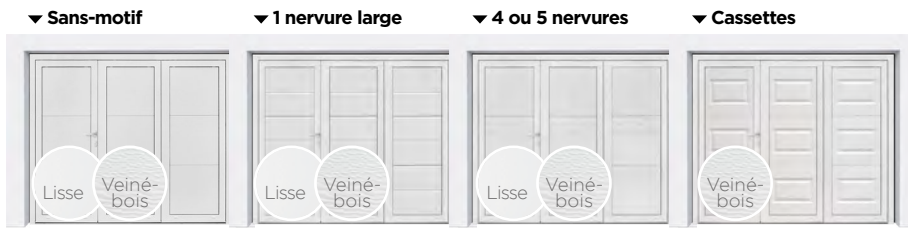

● Profils

Couleur extérieure de la porte	Couleur profils extérieurs	Couleur profils intérieurs
RAL 7016 satiné	RAL 7016 satiné	RAL 7016 satiné ⁽²⁾
Chêne doré	Chêne doré	Chêne doré ⁽²⁾
Chêne foncé, RAL 7016 et Noir givré	Laqués "approchant"	Blancs RAL 9016
Autre couleur	Couleur ext. des panneaux	Blancs RAL 9016

● Couleurs


▼ De série



▼ Sélection



▼ Imitations bois laquées



▼ Autres laquages⁽¹⁾



● Parties vitrées | Double-vitrage retardateur d'effraction 44.2/24/4 (large choix de vitrages)



● Hublots

▼ Encadrements Aluminium ou PVC




▼ Encadrements Alunox



● Vitrages

- **Double-vitrage** 44.2/6/4 retardateur d'effraction (si encadrement Aluminium ou PVC)
- **Triple-vitrage** 44.2/12/4/10/4 retardateur d'effraction (si encadrement Alunox)

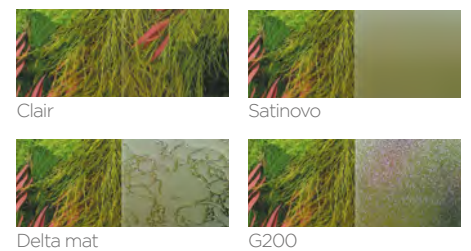

OPTIONS

- ▼ Béquille à bascule (maintien des vantaux en position ouverte)



- ▼ Crémone pompier 2 points



- ▼ Cylindre sécurisé protection anti-perçage



- ▼ Bloque-porte en position ouverte



● Protection de panneaux⁽³⁾

- Vernis semi-mat (20% de brillance)
- Protection bord de mer

● Autres options

- Grille d'aération
- Passe-lettres
- Trappe à chat

GARANTIES

PANNEAUX			QUINCAILLERIE		
Délaminage	Teinte (hors vieillissement naturel)	Corrosion		Fonctionnement	
		Standard	Option protection bord de mer ⁽³⁾	Mécanisme (ouvert./fermet.)	Autres pièces (câbles, roulettes, ...)
10 ans	10 ans	10 ans*	3-20 km : 7 ans < 3 km : 5 ans	10 ans**	10 ans

*Distance de la mer 3-20 km : 5 ans, < 3 km : aucune | **10 000 cycles



— PORTE DE GARAGE —


Quadral Confort

Sectionnelle à déplacement latéral



ISOLATION	★★★★☆
ÉTANCHÉITÉ	★★★★☆
SÉCURITÉ	★★★★☆
CONFORT	★★★★★
FINITION	★★★★★
OPTIONS	★★★★★

Nouveau seuil !



Joint à bandes glissantes

Hauteur du seuil : 36 mm

Meilleur drainage de façade

Réservoir d'eau

+ d'infos : fame.fr

L'alliance de la Qualité et du Design




Noir givré - Décor AUBE



3"U" d'habillage de cadre (de la couleur de la porte)

Vue intérieure



Cadre de finition en aluminium laqué blanc mat



Chariots double-roulette et rail de guidage intégré au cadre en aluminium



Seuil en aluminium et joint à bandes glissantes



Seuil drainant avec réservoir d'eau et patins de guidage




Kit patins de protection blancs




Fourreau de jonction




Cavalier sur console de refoulement



Charnières et visserie blanches



Panneaux isolants 40 mm acier et mousse polyuréthane

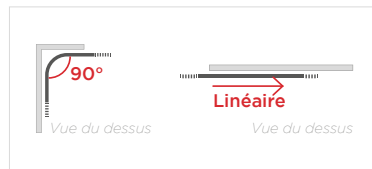

Refoulement à 90° ou linéaire de série

Visualisez la vidéo de présentation

PERSONNALISATION

● Panneaux | Aspects, motifs

- ▼ Sans-motif ▼ 4 ou 5 nervures ▼ Microrainures ▼ Cassettes



● Couleurs


▼ De série



▼ Sélection




▼ Imitations bois laquées



▼ Autres laquages⁽¹⁾



● Décors & Design | Nous créons tous les décors sur-mesure !

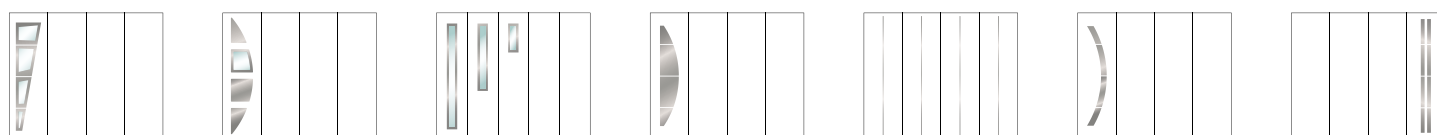

- ▲ OBLIQUE ▲ OZONE ▲ RÉSEAU ▲ LUNA ▲ MAJOR ▲ ONDE ▲ TWIN

OPTIONS

● Version manuelle

● Vantail ouvrant côté piéton ou côté refoulement

● Protection de panneaux⁽²⁾

- ▶ Vernis semi-mat (20% de brillance)
- ▶ Protection bord de mer

● Courbes spéciales

- ▶ Double-courbe (pour échapper l'obstacle)
- ▶ Courbe angle ouvert (91-135°)
- ▶ Courbe angle fermé (85-89°)

● Autres options

- ▶ Grille d'aération
- ▶ Passe-lettres
- ▶ Trappe à chat


GARANTIES

PANNEAUX				QUINCAILLERIE		MOTORISATION	
Délaminage	Teinte (hors vieillissement naturel)	Corrosion		Fonctionnement		Hors consommables (piles, ...)	
		Standard	Option protection bord de mer ⁽²⁾	Mécanisme (ouvert./fermet.)	Autres pièces (câbles, roulettes, ...)	Moteur	Accessoires
10 ans	10 ans	10 ans*	3-20 km : 7 ans < 3 km : 5 ans	10 ans**	10 ans	3 ans	2 ans

*Distance de la mer 3-20 km : 5 ans, < 3 km : aucune | **10 000 cycles

● Hublots


▼ Encadrements Aluminium, PVC ou Alunox

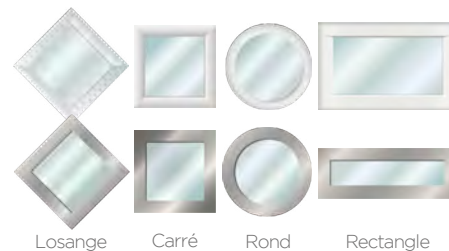

● Vitrages

- ▶ **Double-vitrage** 44.2/6/4 retardateur d'effraction (si encadrement Aluminium ou PVC)
- ▶ **Triple-vitrage** 44.2/12/4/10/4 retardateur d'effraction (si encadrement Alunox)





— PORTE DE GARAGE —

Quadral Thermo

Sectionnelle à déplacement latéral
aux performances thermiques renforcées

*La porte de garage à déplacement latéral
la + étanche et la + isolante du marché !*



ISOLATION	★★★★★
ÉTANCHÉITÉ	★★★★★
SÉCURITÉ	★★★★★
CONFORT	★★★★★
FINITION	★★★★★
OPTIONS	★★★★★

Faites des économies d'énergie !



**Perméabilité
à l'air⁽¹⁾**

Classe **6/6**



**Étanchéité
à l'eau**

Classe **3/3**




**Résistance
au vent**

Classe **5/5**

+ d'infos : fame.fr


L'alliance de la Qualité et du Design

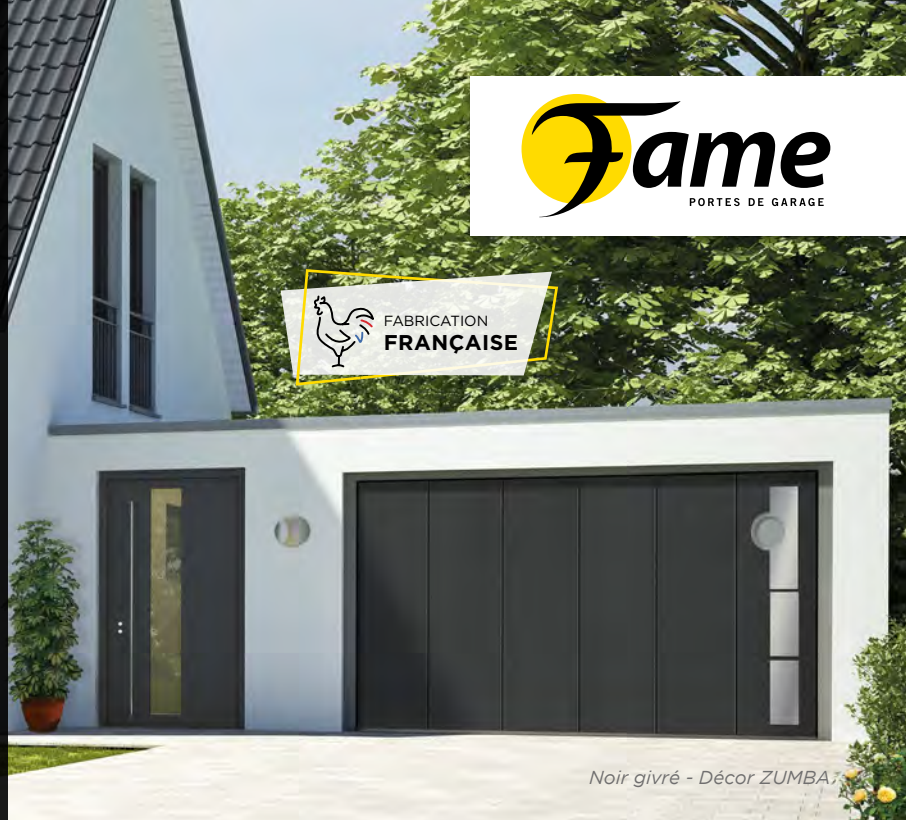

Noir givré - Décor ZUMBA



Vue intérieure



Cadre de finition
en aluminium
laqué blanc



Train de double-
roulettes et rail de
guidage intégré au
cadre en aluminium




Seuil en aluminium
et joint triple
lèvres




Seuil drainant
en aluminium
et guide d'attaque



Ensemble
de cames
de compression



Charnières
et visserie
blanches




Panneaux isolants
à RPT⁽²⁾ 40 mm
acier et mousse
polyuréthane



Visualisez la vidéo
de présentation
Quadral Thermo

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

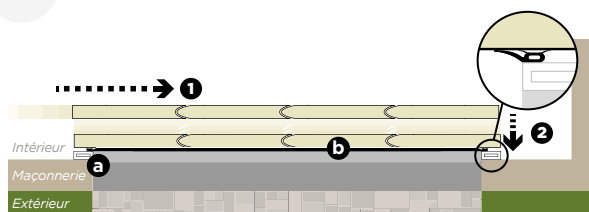

Système de fermeture à frappe par translation. Cadre et seuil équipés de joints périphériques en EPDM tubulaires à triple lèvres assurant l'étanchéité du garage lors de la compression de la porte.

◀ Exemple pour une porte de garage en 4 panneaux vue du dessus

◻ a Cadre ◻ b Seuil + joint

PERSONNALISATION

● Panneaux | Aspects, motifs



● Couleurs


▼ De série



▼ Sélection



▼ Imitations bois laquées



▼ Autres laquages⁽¹⁾



Finitions de laquage :




Satinée



Fine structure (semi-mat)

● Décors & Design | Nous créons tous les décors sur-mesure !

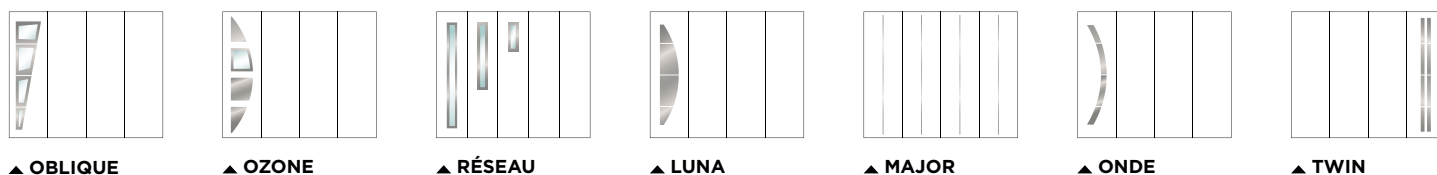

OPTIONS

● Vantail ouvrant côté piéton ou côté refoulement

● Protection de panneaux⁽²⁾

- ▶ Vernis semi-mat (20% de brillance)
- ▶ Protection bord de mer

● Courbes spéciales

- ▶ Double-courbe (pour échapper l'obstacle)
- ▶ Courbe angle ouvert (91-135°)
- ▶ Courbe angle fermé (85-89°)

● Autres options

- ▶ Grille d'aération
- ▶ Passe-lettres
- ▶ Trappe à chat

GARANTIES

PANNEAUX				QUINCAILLERIE		MOTORISATION	
Délaminage	Teinte (hors vieillissement naturel)	Corrosion		Fonctionnement		Hors consommables (piles, ...)	
		Standard	Option protection bord de mer ⁽²⁾	Mécanisme (ouvert./fermet.)	Autres pièces (câbles, roulettes, ...)	Moteur	Accessoires
10 ans	10 ans	10 ans*	3-20 km : 7 ans < 3 km : 5 ans	10 ans**	10 ans	3 ans	2 ans

*Distance de la mer 3-20 km : 5 ans, < 3 km : aucune | **10 000 cycles